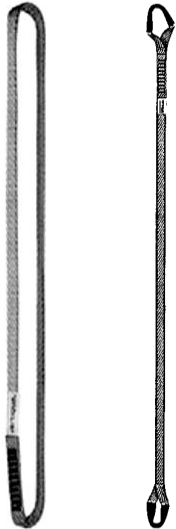


**Instrucțiuni de utilizare pentru bucle de ancorare / mijloace de legătură, de tip
LISKO, ANILLO, VANGUARD, FLEX și HARDY, certificate conform EN 354:2010, EN 566:2017 și EN 795:2012/B**

VANGUARD VANGUARD S	LISKO LISKO S	ANILLO ANILLO S	FLEX (DR / RR / LD)	HARDY (3 / 3R)	HARDY (NX / NXR)
					
16mm, Dyneema® BL > 25 kN 1 pers. 	26mm, PES BL > 30 kN 1 pers. 	35mm, PES BL > 40 kN 1 pers. 	45mm, PES BL > 25 kN 1 pers. 	Cablu Ø 8mm oțel zincat BL > 35 kN 3 pers. 	Cablu Ø 8mm oțel inoxidabil BL > 30 kN 3 pers. 

***BL = rezistența la rupere [kN]**

Vă mulțumim că ați ales un echipament marca VERTIQUAL! Ați achiziționat un produs de calitate, care folosit corect vă protejează și vă oferă siguranță și confort atunci când lucrați la înălțime sau adâncime. Instrucțiunile de utilizare trebuie citite și înțelese înainte de prima utilizare a produsului. Acest echipament este folosit împreună cu alte echipamente, astfel formând un sistem împotriva căderii de la înălțime. Consultați instrucțiunile specifice pentru utilizarea corectă a fiecărei componente a sistemului! Respectarea cu strictețe a regulilor de securitate și a indicațiilor din aceste instrucțiuni sunt esențiale pentru siguranța utilizatorului. Nerespectarea lor poate duce la accidente grave sau chiar fatale. Păstrați instrucțiunile împreună cu produsul, la îndemână și accesibile tuturor utilizatorilor, pentru a le putea consulta ori de câte ori este necesar!

ATENȚIE! Aceste instrucțiuni reprezintă un ghid sumar de întrebuintare în siguranță a echipamentului achiziționat. Ele conțin informații generale despre produs, au menirea de a ajuta utilizatorul dar nu pot cuprinde toate situațiile care pot apărea în activitatea zilnică de lucru și nu pot înlocui în niciun caz cursurile de specialitate. Echipamentele individuale de protecție (EIP) împotriva căderilor de la înălțime pot fi folosite doar de către persoanele bine instruite, cu bune cunoștințe de utilizare corectă și în siguranță ale EIP, care cunosc legislația din domeniu și care au absolvit cu succes cel puțin un curs de specialitate pentru siguranța în lucrul la înălțime.

ATENȚIE! Lucrul la înălțime necesită o stare de sănătate bună (aviz medical favorabil), o instruire adecvată pentru cunoașterea și utilizarea corectă a acestui EIP, pentru salvare și prim ajutor în caz de necesitate și pentru evaluarea corectă a riscurilor și pericolelor asociate cu lucrul la înălțime la acel loc de muncă. Pentru toate locurile de muncă cu risc de cădere, trebuie efectuată înaintea începerii lucrării o evaluare a riscurilor în conformitate cu reglementările actuale și dispozițiile legale (Norme EN sau norme naționale specifice) din care să rezulte măsurile de protecție și procedurile de salvare adecvate! Lucrul la înălțime sau adâncime se face numai în echipe de cel puțin două persoane, iar atribuțiile de muncă trebuie să fie astfel organizate încât una din persoane să poată acționa în caz de necesitate sau accident.

ATENȚIE! Instrucțiunile de utilizare sunt actualizate atunci când apar modificări tehnice sau legislative. Versiunea cea mai nouă a instrucțiunilor de folosire primează în fața versiunilor precedente și este singura variantă valabilă. Vă rugăm să vă asigurați de faptul că urmați instrucțiunile celei mai recente variante. Variantele actualizate ale instrucțiunilor de folosire le puteți descărca de pe site-ul www.vertiqualsafety.com la secțiunea fiecărui produs. Pentru ajutor sau întrebări suplimentare vă rugăm să ne contactați la office@vertiqualsafety.com sau tel. 0365/882143.

ATENȚIE! Utilizatorul trebuie să fie apt din punct de vedere medical și să fie capabil să acționeze în consecință în eventualele situații de urgență! Pentru lucrul la înălțime este necesar un aviz medical favorabil conform legislației în vigoare!

ATENȚIE! În situația în care produsul va fi revândut în afara țării inițiale de destinație, re-vânzătorul trebuie să furnizeze instrucțiunile de utilizare în limba oficială a țării în care produsul urmează a fi utilizat.

DOMENIUL DE UTILIZARE: Buclele de ancorare sunt elemente folosite la ancorarea de structuri atunci când geometria acestora nu permite atașarea directă a unei carabiniere. Ele pot fi folosite de asemenea la crearea și asigurarea unui traseu de acces la escaladarea structurilor metalice cum ar fi stâlpii din grinzi zăbrele sau diverselor tipuri de scări. O altă aplicație o reprezintă formarea unor puncte de ancorare multiple, atunci când se construiesc sisteme complexe de lucru la înălțime și salvare. Împreună cu alte componente testate și certificate, buclele de ancorare formează un sistem împotriva căderii. Sistemul are rolul de a opri căderea, de a prelua, amortiza și distribui șocul relativ uniform și de a menține suspendat corpul utilizatorului într-o poziție corespunzătoare până la intervenția salvatorilor. Acest EIP este destinat a fi utilizat exclusiv împotriva căderilor de la înălțime, în medii normale de lucru, cu temperaturi cuprinse între -30°C și +50°C, fără flacără deschisă, fără scântei sau stropi de metal topit și fără potențial exploziv! Se va evita contactul cu muchii ascuțiți, substanțe chimice, agenți corozivi, electricitate, căldură excesivă, radiații solare directe, uleiuri, vopsele, coloranți sau oricare alți agenți contaminanți! Structurile ce urmează a fi folosite pentru ancorare, trebuie să îndeplinească cerințele EN 795-2012, să nu prezinte muchii ascuțiți și să aibă o rezistență de min. 12 kN în cazul punctelor de ancorare complet metalice sau 18 kN pentru oricare alt tip de puncte de ancorare. Punctul de ancorare trebuie să fie amplasat deasupra utilizatorului, cât mai aproape de axa verticală a corpului pentru a micșora factorul de cădere și a evita accidentele prin pendulare. Sub utilizator trebuie să existe suficient spațiu liber.

VANGUARD, LISKO, ANILLO și FLEX sunt destinate asigurării unei singure persoane **1 pers.** . Buclele de tip HARDY sunt aprobate pentru asigurarea a maximum 3 persoane simultan **3 pers.** .

DESCRIERE: Buclele de ancorare/mijloacele de legătură sunt fabricate din chingi textile sau din cablu metalic.

•Buclele de tip LISCO și ANILLO (EN 354, EN 566 și EN 795) sunt bucle textile de formă circulară, confecționate din chingi tubulare de PES.

•Buclele de tip VANGUARD (EN 354, EN 566 și EN 795) sunt bucle textile de formă circulară, confecționate din chingă plată DYNEEMA®.

Lungimea acestor bucle poate fi de 60, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 140 cm, 180 cm și 200 cm.

•Articolul FLEX (EN 354 și EN 795) este confecționat dintr-o chingă textilă dublată, protejată la interior de un material rezistent la abraziune. La ambele capete, FLEX are incluse doua inele/piese metalice. Lungimea acestuia poate fi de 50cm, 100cm, 150cm sau 200 cm.

•HARDY 3 și HARDY 3R (conform EN 354, EN 795/B și CEN/TS 16415) sunt fabricate folosind cablu de oțel (zincat) cu diametrul de 8 mm și au doi ocheti sertizați folosind ferule din aluminiu. Varianta HARDY 3R are încorporat într-unul din cei doi ocheti un inel metalic, cu rol de punct de ancorare multidirecțional.

•HARDY NX și HARDY NXR (conform EN 354, EN 795/B și CEN/TS 16415) sunt fabricate folosind cablu din oțel inoxidabil cu diametrul de 8 mm și au doi ocheti sertizați folosind ferule din oțel inoxidabil. Varianta HARDY NXR are încorporat într-unul din cei doi ocheti un inel din oțel inoxidabil, cu rol de punct de ancorare multidirecțional.


Dispozitivele de ancorare de tip HARDY sunt fabricate în lungimi de: 50 cm, 100 cm, 150 cm sau 200 cm (EN 354 și EN 795/B). Există de asemenea posibilitatea realizării unor lungimi de peste 2m, acestea fiind conforme cu EN 795/B + CEN/TS 16415. În acest caz pot fi folosite doar ca puncte de ancorare temporare întrucât lungimea lor fără conectori și absorbitor de energie depășește deja 2m.

Pentru a forma un punct de ancorare buclele sau mijloacele vor fi petrecute în jurul unei structuri **fără muchii ascuțite** și cu rezistența adecvată (**min. 12 kN**) iar prin ambele capete libere sau prin ambii ocheti terminali se va petrece carabiniera următoarei componente a sistemului împotriva caderii, care poate fi:

- Mijloc de legătură cu absorbitor de energie (EN 354 și EN 355)
- Oprit de cădere pe suport de ancorare flexibil (EN353-2)
- Oprit de cădere cu cablu retractabil (EN 360)
- Coardă semistatică sau dinamică din componența diverselor sisteme

ATENȚIE! În timpul folosirii, sarcini de aprox. 9kN pot fi transmise structurii de ancorare, însă este foarte important să vă asigurați că structura folosită pentru ancorare are o **rezistență de minimum 12 kN în toate direcțiile!** Asigurați-vă întotdeauna că bucla a fost instalată corect și este bine înfășurată pe structura de ancorare, astfel încât aceasta să nu adauge lungime suplimentară în sistemul dumneavoastră de lucru la înălțime! Buclele **HARDY 3R, HARDY NXR, FLEX DR, FLEX RR, FLEX LD, LISCO S, ANILLO S și VANGUARD S** sunt singurele ce pot fi instalate și utilizate în configurație de tip "laț", peste structuri de ancorare potrivite!

Se recomandă folosirea buclelor de ancorare/mijloacelor de legătură conform imaginilor alăturate, alegerea variantei de instalare cele mai rezistente și reducerea pe cât posibil a distanței dintre carabiniera următoarei componente și structura de care acestea sunt ancorate. Se recomandă insistent protejarea buclelor de ancorare / mijloacelor de legătură de contactul cu muchii ascuțite, căldură, radiații, metale incandescente sau stropi de metal topit, chimicale corozive, acizi și baze, curent electric, șocuri termice sau mecanice, precum și orice alt factor care le-ar putea deteriora.

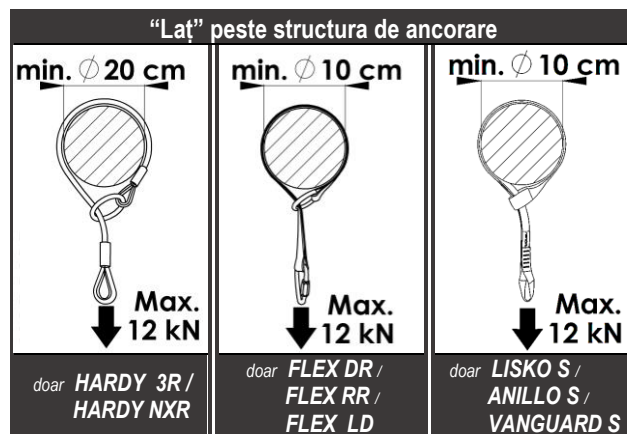

LUNGIMEA BUCLELOR / MIJLOACELOR DE LEGĂTURĂ					FOLOSIREA CA MIJLOC DE LEGĂTURĂ PENTRU OPRIREA CĂDERII	
•LISCO •ANILLO •VANGUARD	•LISCO S •ANILLO S •VANGUARD S	•FLEX DR •FLEX RR •FLEX LD	•HARDY 3 •HARDY NX	•HARDY 3R •HARDY NXR	Buclele textile și mijloacele de legătură conform EN 354 pot fi folosite pentru asigurare împotriva căderii doar dacă sunt completate cu un absorbitor de energie (certificat EN 355). Pentru conectare se vor folosi carabiniere certificate (EN 362), iar lungimea ansamblului rezultat NU trebuie să depășească 2 m! Asigurați-vă că există suficient spațiu liber sub locul de muncă (pana la sol sau la primul obstacol) înainte de a începe lucrul! Citiți cu atenție instrucțiunile fiecărei componente folosite!	

În imaginile alăturate sunt prezentate câteva exemple de ancorare corectă precum și exemple de ancorare incorectă, periculoasă ale buclelor de ancorare/mijloacelor de legătură. Acestea sunt variantele cele mai întâlnite în practică, dar nu reprezintă o listă completă a modalităților corecte sau greșite de ancorare.


CORECT	GREȘIT	PERICOL: MUCHII ASCUȚITE
		Buclele de ancorare trebuie ținute ferite de muchii ascuțite ori suprafețe abrazive care le-ar putea deteriora!

MODURI DE ANCORARE FOLOSIND BUCLELE TEXTILE

BL = rezistența la rupere [kN]

BL ✓	cca. 200% BL ✓	cca. 400% BL ✓	cca. 200% BL ✓	cca. 50% BL !!! PERICOL !!!	cca. 35% BL !!! PERICOL !!!

ATENȚIE !




ATENȚIE ! Pentru cuplarea buclelor sau mijloacelor de legătură se vor folosi carabinier conform EN 362. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale carabinierelor și ale celorlalte componente pe care intenționați să le folosiți pentru a vedea modalitățile corecte de utilizare și a valida compatibilitatea acestora!

ATENȚIE !



ESTE STRICT INTERZISĂ folosirea acestor bucle și mijloace de legătură pentru **ridicarea, manipularea sau asigurarea mărfurilor și materialelor**! Echipamentele Individuale de Protecție pentru lucru la înălțime NU sunt echipamente de ridicare!

ATENȚIE !

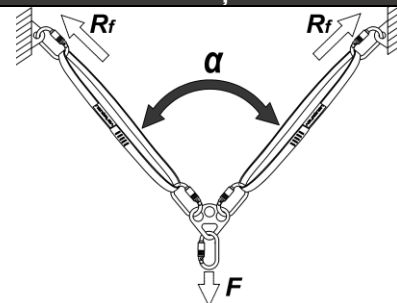

Atunci când folosiți pentru ancorare două bucle, într-o configurație de tip triunghi, mențineți unghiul (α) dintre cele două bucle **cât mai ascuțit!** Un unghi prea mare între acestea multiplică forța transmisă punctelor de ancorare (R_f)! Recomandăm folosirea unor bucle cu lungimi adecvate pentru a menține întotdeauna unghiul **mai mic de 60°!**

când $\alpha \leq 60^\circ \rightarrow R_f \approx 60\% F$ OK
 când $\alpha \leq 90^\circ \rightarrow R_f \approx 70\% F$ OK
 când $\alpha \leq 120^\circ \rightarrow R_f \approx 100\% F$ ATENȚIE!!!
 când $120^\circ < \alpha \leq 150^\circ \rightarrow R_f \approx 200\% F$ PERICOL!!!

ATENȚIE! Aceste EIP-uri pot fi utilizate doar în anumite aplicații / sisteme de lucru la înălțime, în funcție de lungimea lor:

	Sistem de limitare a deplasării (EN 354)	Sistem de poziționare în timpul lucrului (EN 354)	Sistem de oprire a căderii (EN 354)	Ca dispozitiv de ancorare temporar (EN 795 tip B)
Lungime: 0,3 ... 2 m	✓	✓	✓ !!! vezi secțiunea „FOLOSIREA CA MIJLOC DE LEGĂTURĂ PENTRU OPRIREA CĂDERII”	✓
Lungime: ≥ 2 m	✓	☠ INTERZIS !	☠ INTERZIS !	✓

ATENȚIE! Buclele de ancorare textile umede sau înghețate sunt mai greu de manevrat!

EXAMINAREA VIZUALĂ!

ATENȚIE! Înainte de fiecare utilizare trebuie verificată integritatea, funcționalitatea, compatibilitatea echipamentelor utilizate, precum și efectuată o testare funcțională a tuturor componentelor sale. Pentru o compatibilitate de 100% a componentelor recomandăm folosirea acestui produs împreună cu alte componente (echipamente) marca VERTIQUAL. În cazul sesizării unor probleme sau deteriorări NU FOLOSIȚI ECHIPAMENTUL! Acesta trebuie scos imediat din uz! Dacă există dubii cu privire la starea echipamentului acesta trebuie trimis la producător sau la un distribuitor autorizat de către producător pentru o verificare amănunțită.

Echipamentul trebuie scos imediat din uz dacă:

1. Marcajele lipsesc sau nu sunt lizibile.
2. Produsul este DETERIORAT (rupturi, tăieturi, cusături uzate sau întrerupte, zone decolorate, subțiate sau întărite ale chingii, zone afectate chimic, arsuri sau zone topite, piese metalice îndoit, fisurate, distorsionate, afectate de coroziune sau ale căror element de închidere și blocare nu funcționează corespunzător), dacă sunt identificate modificări anormale ale componentelor / structurii sau dacă există orice modificări față de starea inițială a produsului! Mai jos sunt ilustrate câteva exemple de deteriorări:



- Echipamentul a intrat în contact cu vopsele, substanțe chimice necunoscute (ex contaminări ireversibile).
- Echipamentul a fost implicat în oprirea unei căderi sau a fost supus la forțe (încărcări) mari.
- Există dubii cu privire la integritatea echipamentului, iar istoricul echipamentului este necunoscut sau incomplet.
- Echipamentul este în utilizare de peste: **10 ani** – pentru **VANGUARD, LSKO, ANILLO și FLEX**.

ATENȚIE! Acest produs este proiectat și fabricat ca echipament individual de protecție (EIP). Orice modificare adusă produsului sau alte întrebări ale acestui produs sunt strict interzise! Se recomandă ca fiecare utilizator să aibă propriul echipament individual de protecție împotriva căderii de la înălțime precum și propriul echipament pentru salvare. Utilizatorul trebuie să cunoască performanțele dar și limitele echipamentului său. Dacă există neclarități adresați-vă distribuitorului sau producătorului.

SALVARE! Un plan de salvare trebuie întocmit **înaintea începerii lucrului** (la înălțime sau în adâncime). Este obligatoriu ca planul de salvare, specific fiecărui loc de muncă, să fie bine cunoscut, iar pentru aplicarea acestuia să existe personal instruit și mijloace de intervenție adecvate!

Durata de utilizare:

● În cazul buclelor realizate din cablu de oțel (HARDY 3, HARDY 3R, HARDY NX și HARDY NXR) durata de utilizare este **NELIMITATĂ, cu condiția ca acestea să NU fie deteriorate și să fie declarate sigure pentru utilizare! Atenție: EXAMINĂRILE VIZUALE înainte de fiecare utilizare și INSPECȚIILE PERIODICE sunt obligatorii!** (*consultați aceste capitole pentru mai multe detalii).

● Durata de utilizare* a EIP împotriva căderilor de la înălțime, confecționate din materiale textile (**VANGUARD, LSKO, ANILLO, FLEX**) este de 6-8 ani în condiții normale, dar **maximum 10 ani*** de la data primei utilizări. Data primei utilizări trebuie notată în registrul de inspecții, în caz contrar, data primei utilizări va fi considerată data fabricației. Depozitarea produselor noi, neutilizate, în condiții optime (întuneric, mediu uscat, ambalaj original, temperatură constantă, fără vapori de substanțe chimice etc.) nu trebuie să depășească **2 ani**. * EIP împotriva căderilor de la înălțime, care aparține unui singur utilizator, a fost rar utilizat, a fost supus verificărilor periodice de către persoane competente, certificate de către producătorul echipamentelor, a fost evaluat „sigur pentru întreținere” și înregistrat în registrul de inspecții, are un istoric complet, nu a fost implicat într-un accident, este folosit cu atenție și îngrijit corespunzător, a fost depozitat în conformitate cu cerințele din cartea tehnică, nu a intrat în contact cu uleiuri, grăsimi sau substanțe chimice agresive (atenție - listă incompletă) poate rămâne în uz până la 10 ani. Utilizarea intensivă, condițiile de lucru grele și solicitante, folosirea sau întreținerea incorectă, pot reduce foarte mult durata de viață a echipamentului. Anumite evenimente, cum ar fi: o cădere, expunerea la căldură, expunerea la substanțe chimice corozive, pot limita utilizarea echipamentului la o singură dată. Nu se poate emite o declarație general valabilă despre durata de viață a EIP împotriva căderilor de la înălțime, fabricate din materiale textile, deoarece aceasta depinde de un număr foarte mare de factori, precum influența radiațiilor UV, condițiile de lucru, contactul cu diverse substanțe etc. Echipamentul se retrage din utilizare dacă apare unul dintre cazurile menționate mai sus sau dacă inspectorul / persoana competentă certificată decide acest lucru în baza altor date. Durata de viață totală, teoretică a EIP împotriva căderilor de la înălțime, fabricate din materiale textile (perioada de depozitare + perioada de utilizare) este limitată la maximum 12 ani de la data fabricației.

DEPOZITARE, ÎNTREȚINERE, TRANSPORT! Echipamentul trebuie depozitat într-un loc uscat, bine ventilat și răcoros, dacă este posibil în ambalajul original sau într-o husă din material textil. EIP-ul împotriva căderii trebuie protejat împotriva radiațiilor ultraviolete, căldurii, radiațiilor solare, scânteilor, metalelor încinse, substanțelor chimice, obiectelor ascuțite, surselor de căldură, a prafului, cimentului, uleiurilor și unsoarelor, precum și a oricăror altor tipuri de agenți contaminanți. Piesele metalice pot fi curățate cu o cârpă moale sau suflându-le cu aer comprimat. Dacă este necesar, părțile textile pot fi spălate cu apă caldă la 30°C și apoi clătite bine cu apă curată. Echipamentul ud trebuie apoi agățat la uscat într-o încăpere bine ventilată, departe de orice sursă de căldură. Echipamentul curat și uscat este depozitat apoi în husa/cutie sa. Transportul echipamentului se efectuează într-o husă de transport sau cutie de transport, protejat de orice factor care l-ar putea deteriora.

INSPECȚII ȘI REVIZII PERIODICE! Utilizatorul trebuie să efectueze o examinare vizuală și funcțională atentă a echipamentului înainte și după fiecare utilizare! Echipamentul trebuie de asemenea monitorizat în timpul utilizării acestuia în scopul identificării eventualelor deteriorări sau defecțiuni apărute!

Echipamentul trebuie supus unei revizii tehnice periodice cel puțin o dată la 12 luni, sau ori de câte ori este necesar, în funcție de condițiile și mediul de lucru și obligatoriu după fiecare eveniment, fie el și minor, în care a fost implicat echipamentul. Această revizie este efectuată strict de către producător sau un centru competent, autorizat de către producător. **În cazul în care reviziile periodice nu sunt efectuate la timp sau sunt efectuate de către persoane care nu dețin autorizarea scrisă din partea producătorului, echipamentul își pierde garanția iar producătorul își declină orice responsabilitate legată de acel echipament.** La efectuarea fiecărei inspecții periodice, se recomandă marcarea EIP-ului cu data următoarei inspecții.

MARCARE! Buclele și mijloacele de legătură marca VERTIQUAL au o etichetă ce conține informațiile esențiale. Atenție! Eticheta trebuie să fie întotdeauna prezentă și lizibilă!

 Vertiqual Engineering – numele producătorului	Bucă de ancorare – tipul EIP-ului și denumirea modelului (Ex: buclă de ancorare LSKO)	 cm sau m – lungimea maximă a buclei de ancorare / mijlocului de legătură
Fabricat: II/aaaa – luna și anul fabricației	EN 354:2010 ; EN 566:2017; EN 795:2012/B;; – standardele / normele de certificare	B.L. > kN – rezistența la rupere [kN]
Art. Nr. 12-4030-29-60-00 – număr articol (exemplu)	Seria Nr. 000000 - numărul de serie individual	 Simbolul internațional pentru citirea instrucțiunilor de utilizare înainte de folosire
1 pers.  sau 3 pers.  - numărul de utilizatori admis (....pers.)	CE 2756 Marcatul european de conformitate CE cu numărul organismului notificat care efectuează controlul producției	

Registrul de inspecții însoțește fiecare echipament sub forma unei fișe de înregistrare. El trebuie păstrat cu produsul și trimis la inspecție împreună cu acesta. Tabelul conține date importante legate de istoricul EIP-ului dumneavoastră. Sunt notate datele la care au fost efectuate reviziile, semnătura persoanei competente care a efectuat revizia și rezultatul acesteia. Data primei utilizări trebuie trecută în tabel de către utilizator. **Reparații!** Eventuale reparații sau modificări pot fi efectuate **doar de către producător!**

GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE! Producătorul acordă acestor EIP-uri o garanție de 24 luni de la **data primei utilizări**. Utilizatorul are obligația să noteze data primei utilizări în fișa de înregistrare! În caz contrar, termenul de garanție se calculează de la data fabricației. Garanția se limitează la defecte ascunse de material sau la defecte de fabricație. Deteriorările datorate uzurii normale, coroziei, mentenanței precare, neglijenței, cele apărute în urma accidentelor sau ale opririi unei căderi în gol, cele survenite în urma efectuării de modificări/reparații neautorizate, cele apărute din orice alte motive, inclusiv cele rezultate din folosirea acestui produs în alte scopuri decât cel de EIP, NU fac obiectul garanției! Arcurile carabinelor nu fac obiectul garanției întrucât ele pot fi deteriorate prin depozitare și utilizare necorespunzătoare.

Utilizatorul trebuie să fie conștient de pericolele și riscurile existente și să fie în măsură să acționeze și să ia decizii în consecință. El trebuie să cunoască caracteristicile și limitările acestui echipament, trebuie să cunoască și să accepte riscurile asociate cu lucrul la înălțime sau adâncime. Începătorii trebuie să fie sub observația atentă și permanentă a utilizatorilor cu experiență. Fiecare utilizator este responsabil pentru executarea sarcinilor sale, precum și pentru siguranța sa. Dacă utilizatorul nu este în măsură să facă acest lucru, sau dacă nu are cunoștințele, abilitățile și competențele adecvate, el nu poate folosi acest EIP.

Garanția se limitează doar la produsul defect. Reclamații și orice alte pretenții, inclusiv ale terților, pentru eventuale daune directe/indirecte apărute ca urmare a folosirii acestui produs, sunt complet excluse și respinse. Utilizatorul trebuie să fie informat și instruit cu privire la pericolele existente în cazul lucrului la înălțime și adâncime. Acesta trebuie să fie conștient de riscurile asociate lucrului cu acest tip de echipament și este singurul responsabil în eventualitatea accidentării, provocării unor daune sau chiar a decesului. Dacă utilizatorul nu acceptă aceste condiții sau nu are capacitatea/competența necesară, atunci el NU trebuie să folosească acest echipament! VERTIQUAL Engineering SRL nu își asumă răspunderea pentru daunele directe, indirecte sau accidentale asociate cu folosirea acestui echipament!

Echipamentul este fabricat în conformitate cu prevederile **Regulamentului European pentru E.I.P.** (Echipamente Individuale de Protecție) **Nr. 425/2016** și standardele armonizate. **Examinarea UE de tip** și supravegherea producției sunt realizate de: INCDDPM Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii – București. Organism Notificat European NB 2756. **Declarația de conformitate UE** poate fi descărcată de pe site-ul www.vertiqualsafety.com la secțiunea fiecărui produs.