
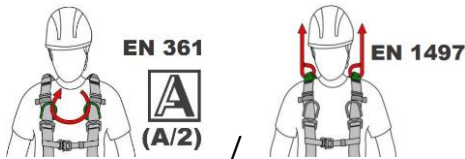


V35 MULTIACCESS



Zertifizierung	EN 361 (Auffanggurt) EN 1497 (Rettungsgurt) CE 2756
Gurtband	Gurtband: Vertiqual standard 33 ; • Breite: 45 mm • Bruchlast > 3300 daN
Schnallen	Quick Lock Material: Aluminium; Verschluss: Automatik 
Ösen	SPACE AERO 7 (Aluminium, 22kN, Hüften), Forged 30 (Stahl, 30 kN, Brust), Forged 40 (Stahl, 40kN, Rücken);
Auffangpunkte	-Brustösen (zertifiziert nach EN 361 und EN 1497)  -RÜCKEN ÖSE (zertifiziert nach EN 361);  -RETTUNGSSCHLAUFEN (Schulterbereich, für Rettung nach EN 1497) 
Größen	S-M , M-L , L-XL , XXL-XXXL
Max. 150 kg	Max Benutzergewicht: 150kg (Benutzer+Ausrüstung) Die Verbindungsmittel muss bei max. Benutzergewicht, den Fangstoß auf unter 6kN reduzieren. Bitte Bedienungsanleitungen beachten!
10 Jahre	Gurte die einem einzigen Benutzer gehören, regelmäßigen Überprüfungen durch Sachkundige unterzogen und im Prüfbuch protokolliert wurden, sorgfältig behandelt und gepflegt wurden, vorschriftsmäßig gelagert wurden, keinen Kontakt mit Ölen, Fetten oder aggressiven Chemikalien hatten, nicht übermäßig viel im Einsatz waren, können bis zu 10 Jahren im Einsatz bleiben. Bitte Bedienungsanleitung beachten!