
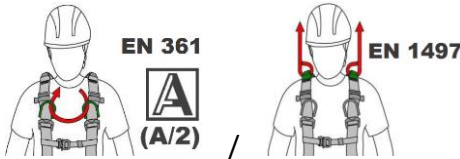


### V35 MULTIACCESS



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certificare</b>        | <b>EN 361 (centură complexă)</b><br><b>EN 1497 (centură de salvare)</b><br><b>CE 2756</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Chingă</b>             | Chinga: <b>Vertiqual standard 33</b> ;<br>• Lățime: 45 mm<br>• Rezistență la rupere: Fr > 3300 daN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Catarame</b>           | <b>Quick Lock</b><br>Material: aliaj aluminiu;<br>Blocare: Automată (tip „CLICK”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inele</b>              | <b>SPACE AERO 7</b> (aluminiu, 22kN, zona șoldurilor), <b>Forged 30</b> (oțel, 30 kN, inele sternale), <b>Forged 40</b> (oțel, 40kN, inel dorsal);<br>- <b>INELE STERNALE</b> (pentru oprirea căderii EN 361 sau salvare EN 1497)<br><br>- <b>INEL DORSAL</b> (pentru oprirea căderii EN 361);<br><br>- <b>BUCLE DE SALVARE</b> (în zona umerilor, pentru salvare EN 1497)<br> |
| <b>Puncte de ancorare</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mărimi disponibile</b> | S-M , M-L , L-XL , XXL-XXXL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Max. 150 kg</b>        | În această situație mijlocul de legătură cu absorbitor de energie / opritorul de cădere folosit trebuie să fie de asemenea aprobat pentru utilizatori de până la 150 kg (utilizator + echipament). Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Până la 10 ani</b>     | Durata de utilizare este valabilă în condițiile respectării instrucțiunilor de utilizare, de depozitare și întreținere și pentru produsele care au aparținut unui singur utilizator și pentru care au fost efectuate verificările periodice, consemnate în registrul ce însoțește produsul. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare!                                                                                                                                                                                                                                                                                              |